
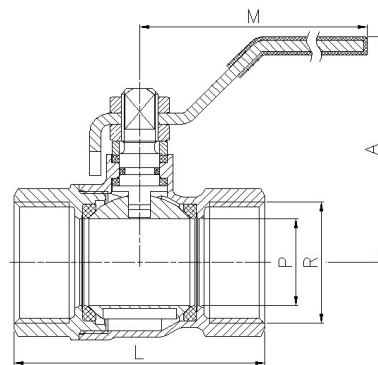


Art.: 3029

Válvula de esfera accionamiento palanca / Ball valve lever handle

Características	Features
1. Válvula esfera con paso total	1. Ball valve with full bore
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165 cromado	2. Brass acc./ UNE-EN12165 chrome plated
3. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO 228/1	3. Gas (BSP) threaded F-Fends acc/ ISO 228/1
4. Accionamiento mediante palanca de acero	4. Working by means of steel lever handle
5. Temperatura de trabajo desde -20°C a 110°C	5. Working temperature from -20°C to 110°C
6. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN 25)	6. Maximum working pressure 25 bar (PN 25)
7. Asientos PTFE	7. PTFE Seats
8. Producto certificado WRAS	8. Approved product WRAS
9. Producto certificado ACS	9. ACS approved product
10. Cumple con la DWD 2020/2184/UE. Calidad del agua de consumo humano.	10. Complies with DWD 2020/2184/EU. Quality of water intended for human consumption.
11. Cumple con el RD03/2023. Criterios para la calidad del agua de consumo humano.	11. Complies with RD03/2023. Criteria for the quality of water intended for human consumption.

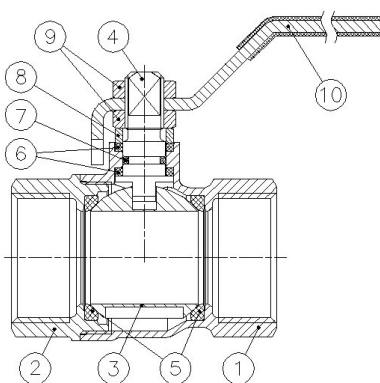

Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	Granallado + Cromado / Peened + Chromed
2	Tapa / Cap	Latón / Brass (CW617N)	Granallado + Cromado / Peened + Chromed
3	Esfera / Ball	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
4	Eje / Stem	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
5	Asientos / Ball seats	PTFE	-
6	Anillo prensa / Stem packing	PTFE	-
7	Tórica / O-Ring	NBR	-
8	Anillo prensa / Stem ring	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated
9	Tuerca / Nut	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated
10	Maneta / Handle	Acero / Steel	Dacromet ®

Ref.	Medida / Size	DN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
	R		P	A	L	M	
3029 02	1/4"	10	10	46	40	84	0,106
3029 03	3/8"	10	10	46	43	84	0,113
3029 04	1/2"	15	14	47	49	84	0,153
3029 05	3/4"	20	19	58	56	98	0,267
3029 06	1"	25	24	61	68	98	0,389

3029 07	1 1/4"	32	30	74	80	126	0,602
3029 08	1 1/2"	40	37	80	89	126	0,826
3029 09	2"	50	46,5	91	104	158	1,323
3029 10	2 1/2"	65	58,5	101	137	158	2,432
3029 11	3"	80	72	131	158	196	3,898
3029 12	4"	100	90	145	183	265	6,104

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART


(Válvulas paso total roscadas / Threaded ends full bore ball valves)

Valores de Kv / Kv Values:

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

Medida / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800

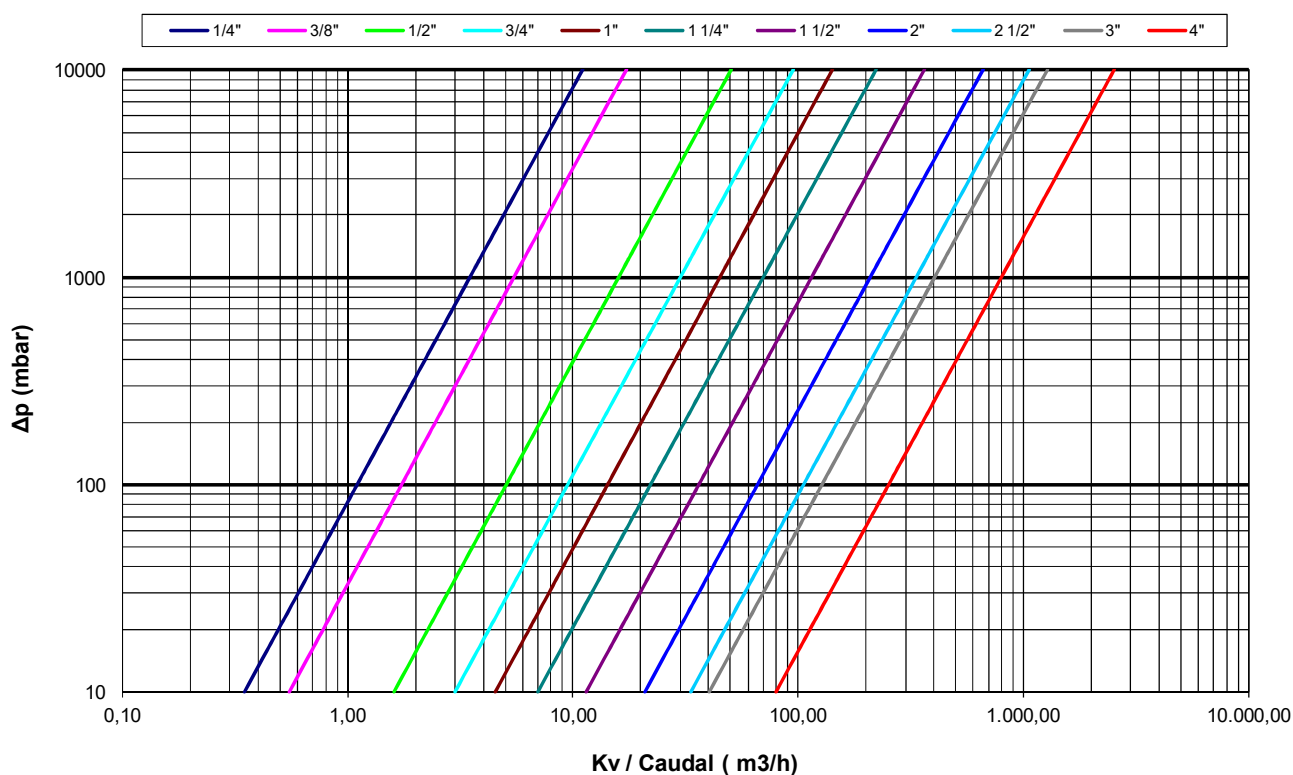

CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE RATING

