

Art. 5988 00

Caja Final de Carrera con 2 Micros Electromecánico para válvula neumática de asiento inclinado

Limit Switch Box with 2 Electromechanic Limit Switch for Angle seat Valve with Pneumatic Actuator

CARACTERÍSTICAS

Ha sido diseñado con tecnología de avanzada, son sólidos, estéticos, de alto nivel de calidad y con las siguientes características:

- Grado de Protección de la caja IP 67 según norma UNE 20-324-93
- Caja de Aluminio pintado.
- Cierre de la caja rápido y fácil con tornillos antivibración
- Entrada para cable M20 x 1,5.
- 2 Finales de Carrera electromecánicos


CHARACTERISTICS

Was designed with advanced technology which are solid, beautiful, high-level quality and with the following characteristics:


- *Ingress Protection IP 67 according to UNE 20-324-93*
- *Painted Aluminium Box.*
- *Rapid and easy closing of the box with vibration proof screw*
- *Cable entrie M20 x 1,5.*
- *2 Electromechanic Limit Switch*




DIMENSIONES DE CAJA – BOX DIMENSIONS

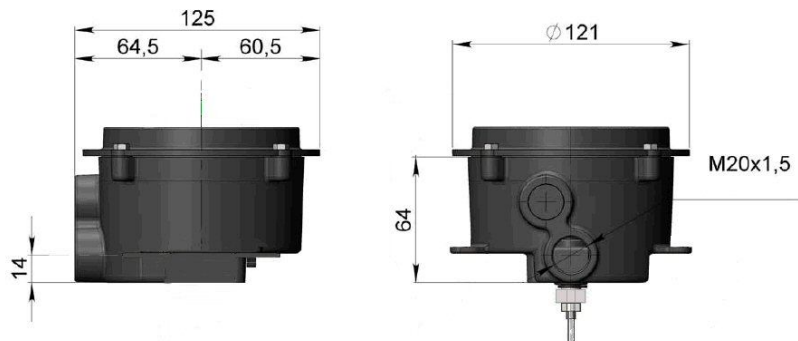

DIMENSIONES DE MICROSWITCH – MICROSWITCH DIMENSIONS

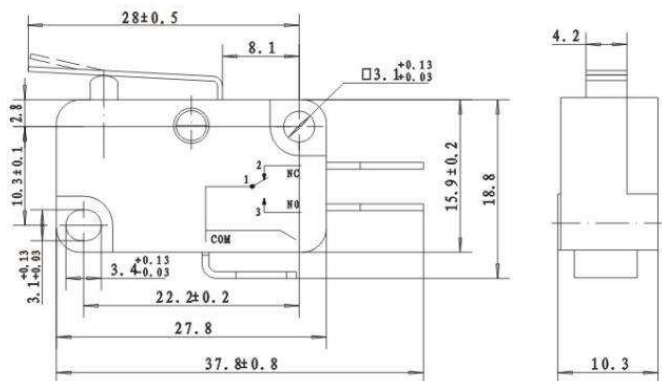

PARTES COMPONENTES – COMPONENT PARTS

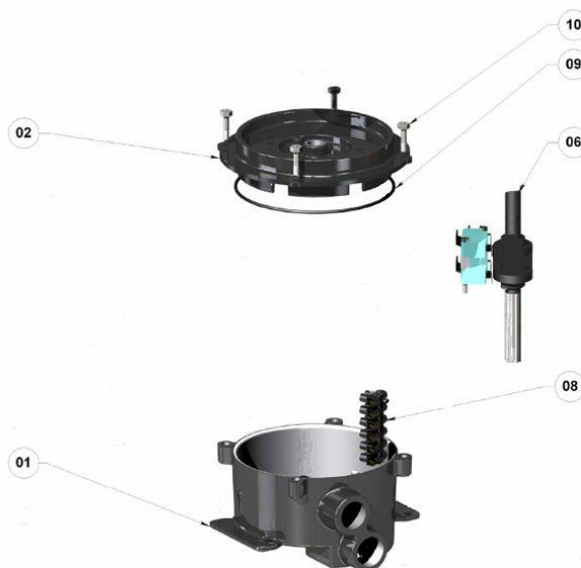

PARTE Nº	Nombre / Name	MATERIAL
1	Base de Caja / Box	Aluminio / Aluminium
2	Tapa de Caja / Cover Box	Aluminio / Aluminium
6	Conjunto Eje – Detectores / Stem and Sensors	Inoxidable / Stainless Steel
8	Regleta de Conexión / Terminal Strip	Plástico / Plastic
9	O'ring de Tapa – base / O'ring Box - cover	NBR
10	Tornillos / Bolts	Inoxidable / Stainless Steel

CARACTERISTICAS MICROSWITCH / SWITCHES FEATURES	
Modelo de Switch / Switch Model	SPDT mod. 73.161.3
Rango Eléctrico / Electrical Rating	2,5 A (24 VDC) – 16 A (250 VDC)
Ciclo de vida Eléctrico / Electrical Life	100.000 cycles
Ciclo de vida Mecánico / Mechanically Life	1.000.000 cycles
Resistencia Aislamiento / Insulation Resistance	100 MΩ min.(at 500VDC)
Resistencia de Contacto / Contact Resistance	25 mΩ max.
Frecuencia de operación / Operating frequency	300 op/min
Grado de protección IP / IP Ratings	IP 40
Material del Switch / Switch Material	Poliamida / Polyamide
Temperatura de Trabajo / Working Temperature	-25 / + 80 °C

Esquema de Conexión / Wiring Diagram

SPDT

